
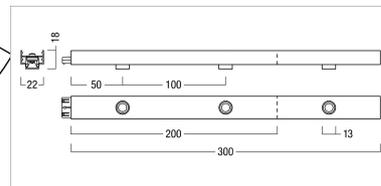


60210875

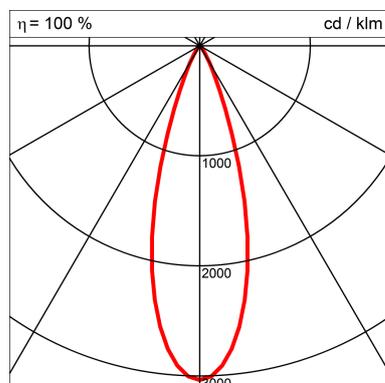

Luminaria

Fabricante	Zumtobel
Número de artículo	60210875
Nombre del producto	M-TOOLS 2/1,1W LED840 350MA FL SRE
Tipo de montaje	Estructura
Lugar de montaje	Techo
Aprobación	CE

Modelo / Instalación / Configuración

Number / Name ---

Descripción

Product without accessories

Datos de luminarias

Fotometría absoluta	
System Flujo luminoso	100,00 Lm
Rendimiento lumínico de las lámparas	90,90 Lm/W
Clase LiTG	A80
Códigos de flujo CIE	94 98 100 100 100
Rendimiento del sistema	1,1W
Clase de protección	III (baja tensión)

Dimensions

Longitud/Anchura/Altura	209mm/22mm/18mm
Peso	0,053 kg

Fuente de luz

Tipo de lámpara	1 x LED
ZVEI / ILCOS	LED_M-Tools_100_840 / LED
Potencia de lámpara	1 W
Rendimiento del sistema	1,1 W
Flujo luminoso	100 lm
Temperatura del color	4000
Reproducción del color	80

Descripción

Módulo luminoso con 2 cabezales para LED, fijo (fixed) para la iluminación general; con temperatura de color estabilizada "Essential stableWhite"; lámpara: 2/1,1 W LED 840, Haz extensivo (flood) (característica de distribución); temperatura de color "stableWhite": 4000 K (blanco neutro); reproducción del color: RA>80; refinada técnica binning para una máxima estabilidad cromática (MacAdam 2); luz libre de radiaciones UVA y IR; vida útil: 50.000 horas al 70% del flujo luminoso; el convertidor debe pedirse por separado; conexión eléctrica mediante juego de alimentación (pedido por separado); módulos luminosos sencillamente acoplables entre sí, sin necesidad de cableado continuo adicional; cuerpo de módulo luminoso de Perfil extruido de aluminio, plata anodizado; cabezal del proyector LED de dos piezas de aluminio fresado, plata anodizado y aro frontal COOL TOUCH de policarbonato; el aro frontal del cabezal de luminaria sirve de soporte para la lente supletoria o lente ovalizadora; dimensiones: 209 x 22 x 18 mm; Peso: 0,05 kg.

Indicación: el convertidor (350 mA) conmutable y regulable por DALI o bien 1-10V debe pedirse por separado.